

Steelvapor

Tubo per vapore ad alta pressione *High pressure steam hose*

APPLICAZIONI:

Mandata ad alta pressione fino a 17 BAR di vapore saturo e acqua calda; speciale resistenza ai prodotti chimici e ai detergenti commerciali.

APPLICATION:


Fit for conveying saturated steam up to 17 BAR and hot water; good chemicals and commercial cleanser resistance.

COSTRUZIONE:

- Sottostrato in gomma EPDM di colore nero
- Rinforzo in acciaio inserito
- Copertura in gomma EPDM di colore nero resistente all'abrasione, al calore, al vapore e agli agenti atmosferici
- Superficie esterna liscia a impressione tela, microforato
- Gamma delle temperature: -40°C +210°C
- Lunghezza standard 40 mt

CONSTRUCTION:

- EPDM black rubber tube
- Steel wire reinforcement
- EPDM black rubber - abrasion - heat - steam and weather - resistant pin pricked cover
- Smooth wrapped finish
- Temperature range: -40°C +210°C
- Standard length 40 mts

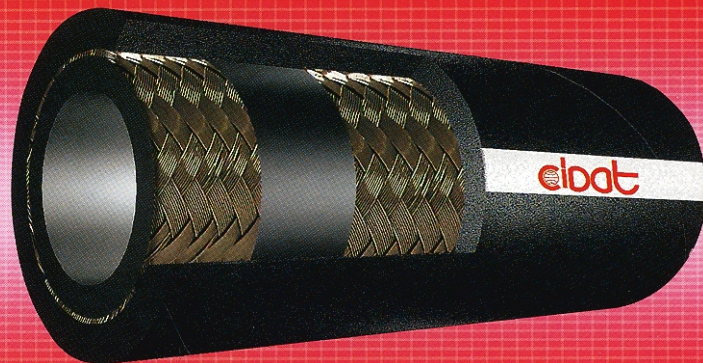

Code	I.D.		O.D.		Working Pressure		Bursting Pressure		Weight
	mm	inch	mm	inch	ATM	PSI	ATM	PSI	Kg/m.
33STVA013025	13	1/2	25	1	17	250	170	2500	0,530
33STVA016028	16	5/8	28	1"1/8	17	250	170	2500	0,600
33STVA019032	19	3/4	32	1"1/4	17	250	170	2500	0,750
33STVA025038	25	1	38	1"1/2	17	250	170	2500	0,950
33STVA032046	32	1"1/4	46	1"13/16	17	250	170	2500	1,300
33STVA038054	38	1"1/2	54	2"1/8	17	250	170	2500	1,650
33STVA051068	51	2	68	2"11/16	17	250	170	2500	2,300

Different sizes, pressure ratings and colours available on request