

Aspiracarburi M/10

Tubo per mandata e aspirazione di carburanti e lubrificanti con contenuto di aromatico fino al 40%
Oil and lubricants suction and discharge hose with aromatic content up to 40%

APPLICAZIONI:

Mandata e aspirazione di carburanti e lubrificanti con contenuto di aromatici fino al 40%.

APPLICATION:


Special hose fit for suction and discharge of oil, gasoline and diesel up to 40% aromatic contents.

COSTRUZIONE:

- Sottostrato in gomma nitrilica di colore nero particolarmente resistente ai prodotti petroliferi
- Rinforzo tessile ad alta resistenza
- Spirale in acciaio incorporata
- Cordicella di rame inserita
- Copertura in gomma speciale neoprenica di colore nero particolarmente resistente ai prodotti petroliferi, all'abrasione, al calore e agli agenti atmosferici
- Superficie esterna liscia a impressione tela
- Gamma delle temperature: -35°C +70°C
- Lunghezza rotoli 40 mt

CONSTRUCTION:

- Special black nitrile rubber tube, oil products-proof
- High resistant textile reinforcement
- Steel wire helix embedded
- Antistatic wire embedded
- Special neoprene black rubber - oil - abrasion - heat and weather - resistant cover
- Smooth wrapped finish
- Temperature range: -35°C +70°C
- Standard length 40 mts

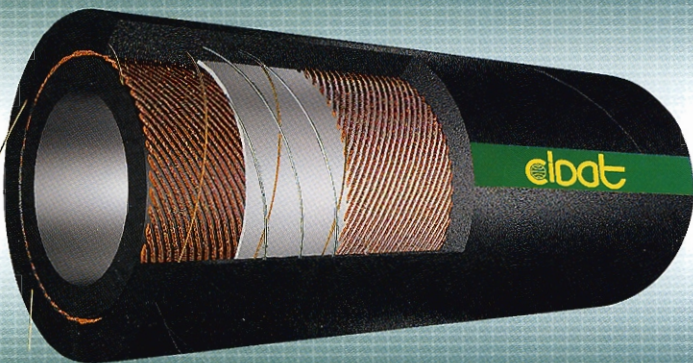

Code	I.D.		O.D.		Working Pressure		Bursting Pressure		Weight
	mm	inch	mm	inch	ATM	PSI	ATM	PSI	
33ASCA019029	19	3/4	29	1 1/8	10	145	30	430	0,680
33ASCA025035	25	1	35	1 3/8	10	145	30	430	0,750
33ASCA030040	30	1 3/16	40	1 3/8	10	145	30	430	0,980
33ASCA032042	32	1 1/4	42	1 7/8	10	145	30	430	1,050
33ASCA035046	35	1 3/8	46	1 7/8	10	145	30	430	1,150
33ASCA038050	38	1 1/2	50	2	10	145	30	430	1,400
33ASCA040052	40	1 5/8	52	2 1/8	10	145	30	430	1,500
33ASCA051063	51	2	63	2 1/2	10	145	30	430	1,800
33ASCA060074	60	2 3/8	74	2 7/8	10	145	30	430	2,480
33ASCA635077	63,5	2 1/2	77	3	10	145	30	430	2,600
33ASCA076090	76	3	90	3 5/8	10	145	30	430	3,400
33ASCA080094	80	3 1/8	94	3 7/8	10	145	30	430	4,300
33ASCA102118	102	4	118	4 3/4	10	145	30	430	5,300
33ASCA127147	127	5	147	5 3/4	10	145	30	430	7,800
33ASCA152172	152	6	172	6 3/4	10	145	30	430	9,800

Different sizes, pressure ratings and colours available on request