


Tubo per mandata di acidi e solventi *Acid solvent discharge hose*

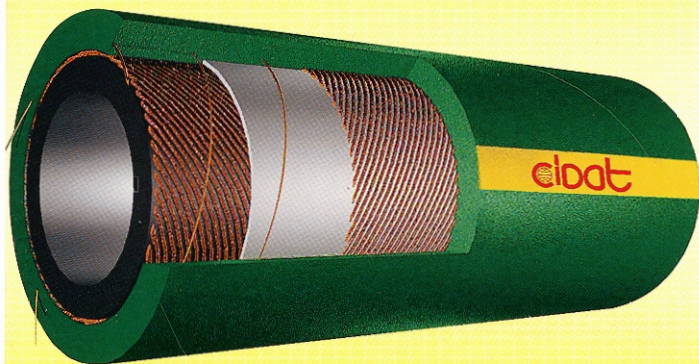

APPLICAZIONI:

Mandata di prodotti chimici, acidi, alcool, acque industriali, di mare, etc.

APPLICATION:

Wide range of chemicals, acids, alcohols, industrial waters, sea water discharge hose.

COSTRUZIONE:

- Sottostrato speciale in UPE di colore nero
- Rinforzo tessile ad alta resistenza
- Cordicella di rame incorporata
- Copertura in gomma EPDM di colore verde particolarmente resistente agli acidi, all'abrasione, al calore e agli agenti atmosferici
- Superficie esterna liscia a impressione tela
- Gamma delle temperature: -40°C + 100°C
- Lunghezza standard 40 mt

CONSTRUCTION:

- UPE black rubber tube
- High resistant textile reinforcement
- Antistatic wire embedded
- Special rubber green EPDM - acids - abrasion - heat and weather - high resistant cover
- Smooth wrapped finish
- Temperature range: -40°C +100°C
- Standard length 40 mts

Code	I.D.		O.D.		Working Pressure		Bursting Pressure		Weight
	mm	inch	mm	inch	ATM	PSI	ATM	PSI	
33AU10019030	19	3/4	30	1"3/16	10	145	40	570	0,550
33AU10025037	25	1	37	1"15/32	10	145	40	570	0,750
33AU10032044	32	1"1/4	44	1"47/64	10	145	40	570	1,000
33AU10038052	38	1"1/2	52	2"3/64	10	145	40	570	1,300
33AU10051065	51	2	65	2"9/16	10	145	40	570	1,600
33AU10635078	63,5	2"1/2	78	3"5/64	10	145	40	570	2,100
33AU10076094	76	3	94	3"45/64	10	145	40	570	2,950
33AU10102122	102	4	122	4"13/16	10	145	40	570	4,300

Different sizes, pressure ratings and colours available on request